

# FIX 13

## MONTÁŽNE LEPIDLO NA VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY

Montážne lepidlo na všetky stavebné materiály na báze syntetickej živice s výbornou príľnavosťou k betónu, tehle, drevu, sklu, keramike, sadrokartónovým doskám, kovu a niektorým druhom plastov.

### VLASTNOSTI

- Rýchla príľnavosť.
- Pre vonkajšie a vnútorné použitie.
- Na porézne a neporézne materiály.
- Nahrádza kince a skrutky.
- Jednoduchá aplikácia.
- Po vytvrdnutí dosahuje vynikajúce mechanické vlastnosti.
- Stabilné voči UV žiareniu.
- Odolné voči poveternostným vplyvom a starnutiu.
- Nespôsobuje koróziu.
- Silné a trvalé spojenie.
- Dobrá schopnosť vyplňania.

### OBLASŤ POUŽITIA

- Používa sa na lepenie dekoratívnych prvkov, drevených a kovových prvkov, káblovodov, podlahových a stenových obkladov a dokončovacích dlaždíc.
- Neodporúča sa na lepenie EPS a XPS.

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

#### Čerstvo aplikovaná hmota

Báza

Vzhľad

Špecifická hmotnosť

Doba vytvorenia povrchovej šupky pri 23 °C/50 % rel. vlhkosti

Čas vytvrdzovania pri 23 °C/50% rel. vlhkosti cca

Aplikačná teplota

syntetická živica a organické rozpúšťadlo

béžová pasta

1290 ± 60 kg/m<sup>3</sup>

≈ 15 min.

3 mm/deň

od +10 °C do +30 °C

#### Vytvrdená hmota

Pevnosť v strihu a ťahu EN 205

4,0 MPa

Teplotná odolnosť

od -15 °C do +80 °C

### NÁVOD NA POUŽITIE

- Lepené povrchy musia byť pevné, čisté a zbavené prachu a mastnôt.
- Kartušu odrežte hore pozdĺž závitú a priskrutkujte hrot, ktorý šikmým rezom prispôbte vzhľadom na požadovanú hrúbku aplikácie.
- Lepidlo naneste v bodoch alebo líniách na jeden z lepených povrchov; lepené povrchy pritlačte k sebe.
- Ak je to potrebné, ťažšie predmety dodatočne mechanicky pripevnite na dobu 24 hodín.
- Čerstvú hmotu očistite alifatickým rozpúšťadlom, vytvrdnutú hmotu mechanicky.

### BALENIE

- 300 ml kartuša.



## UCHOVÁVANIE


15 mesiacov v suchých a vetraných miestnostiach pri teplote medzi 10 °C a 30 °C, v pôvodnom uzavretom obale.

## INFORMÁCIE O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI, MANIPULÁCII A LIKVIDÁCII

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

## UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.

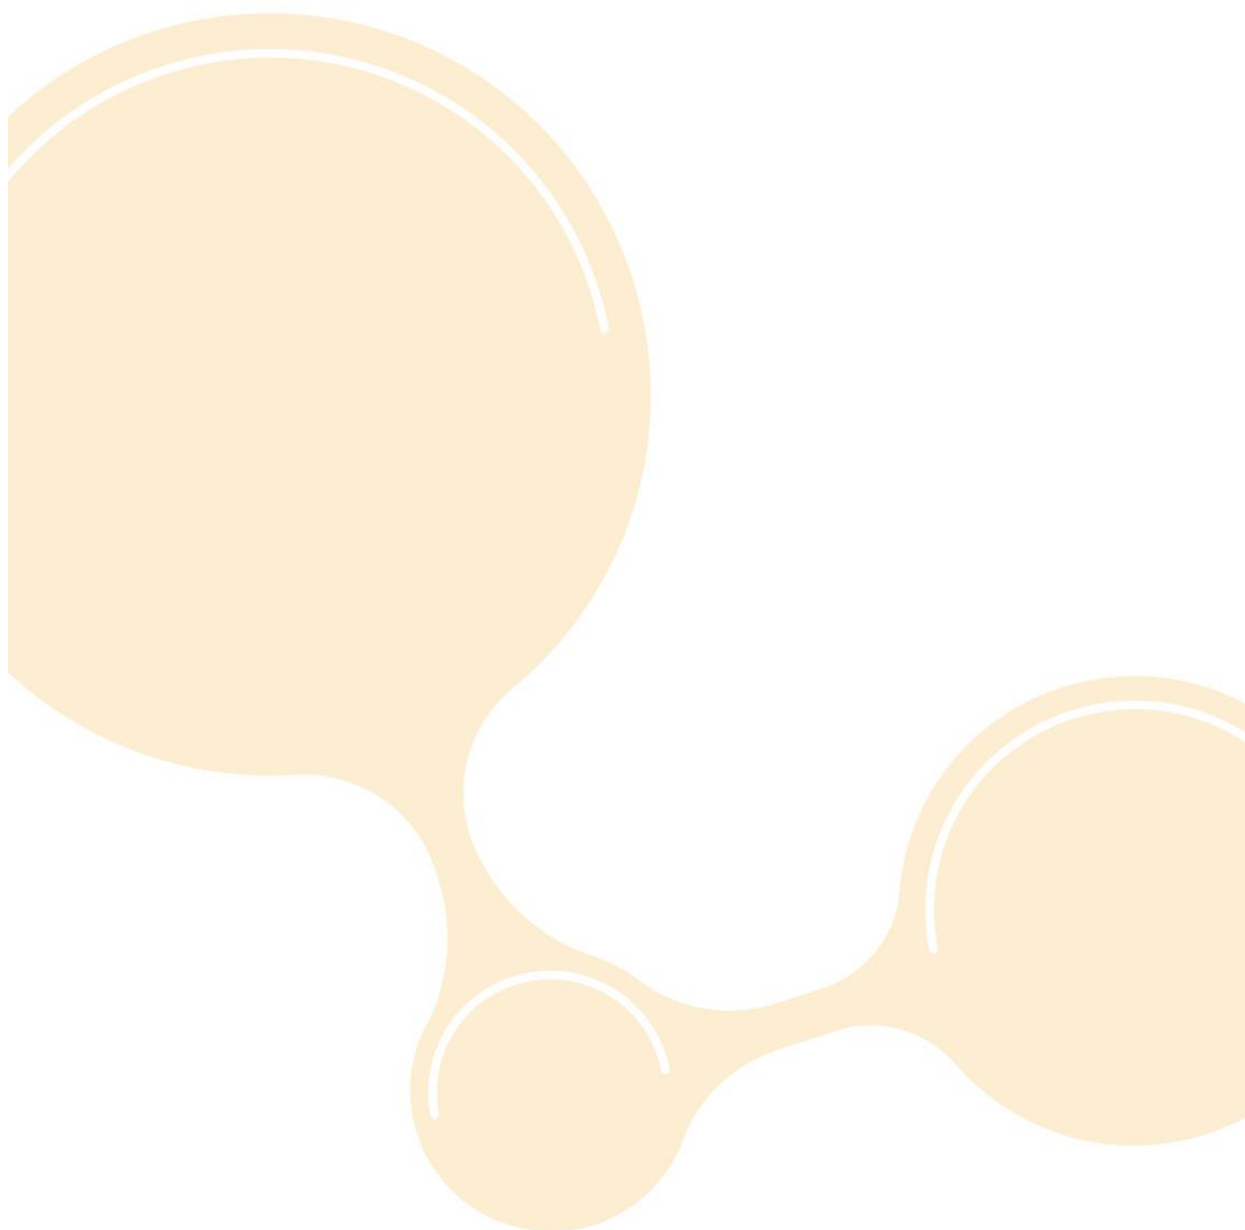

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**