

FIX 62

DVOJZLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ TESNIACI TMEL

Dvojzložková epoxidová zmes na tmelenie, plnenie, lepenie a reštaurovanie s veľmi dobrou príľnavosťou ku všetkým kovom, keramike, drevu, sklu, plastom a cementu.

VLASTNOSTI

- Veľmi dobrá príľnavosť k mokrým povrchom, dokonca aj pod vodou.
- Vytvrdne do 15 minút.
- Chemicky odolný.
- Po vytvrdnutí ho možno brúsiť, rezať, farbiť aj vŕtať.

OBLASŤ POUŽITIA

- Na tesnenie, výplň, lepenie a reštaurovanie kovov, keramiky, dreva, skla, plastov a cementu.
- Na rýchle opravy úniku (netesností) z vodných inštalácií, nádrží a ústredného kúrenia.
- Na rôzne opravy pod vodou (bazény, akvária, člny).
- Na opravu palivových a benzínových nádrží.
- Na pripojenie rôznych potrubí rôznych priemerov.
- Na opravu člnov, automobilov a prívosov.
- Na utesnenie potrubí a na výmenu odlomených častí.
- Nevhodné na mäkké a pružné povrchy, napr. pre gumu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Čerstvo aplikovaná hmota

| | |
|---|-----------------------------------|
| Báza | epoxid a merkapto |
| Vzhľad | biela a sivozelená pasta |
| Mechanizmus vytvrdzovania | chemická reakcia |
| Spracovateľnosť | 5 - 7 min. pri 20 °C |
| Čas vytvrdzovania za normálnych podmienok | 15 min. pri 20 °C |
| Čas vytvrdzovania pod vodou | 20 min. pri 20 °C |
| Vytvrdená hmota | |
| Špecifická hmotnosť | 2000 kg/m ³ |
| Tvrdosť Shore A | 75 - 85 |
| Pevnosť v tlaku | 90 MPa |
| Pevnosť v ťahu | 6,20 MPa |
| Elektrická odolnosť | 5 × 10 ¹³ Ohm/m |
| Teplotná odolnosť | do +120 °C, niekedy až do +150 °C |

NÁVOD NA POUŽITIE

- Povrch musí byť čistý, zbavený prachu a mastnôt.
- Povrch zdrsňte brúsnym papierom alebo drôtenou kefou, aby sa stal drsným. Odrežte potrebné množstvo tmelu a mieste ho dve minúty, až kým nedosiahnete zmes jednotnej farby.
- Rýchlo ju naneste na povrch a pevne stlačte.
- Ihneď po nanesení utrite povrch vlhkým prstom alebo vlhkou handrou.
- Na miestach, kde dochádza k úniku a sú pod tlakom, zapchajte dierku drevenou zátkou. Tmel rozotrite na túto zátku a pritlačte ju prstom alebo lepiacou páskou.



BALENIE

- 57 g plastová tuba.

UCHOVÁVANIE


24 mesiacov na suchom a chladnom mieste pri teplote do 25 °C, v pôvodnom uzavretom obale.

INFORMÁCIE O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI, MANIPULÁCII A LIKVIDÁCII

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.

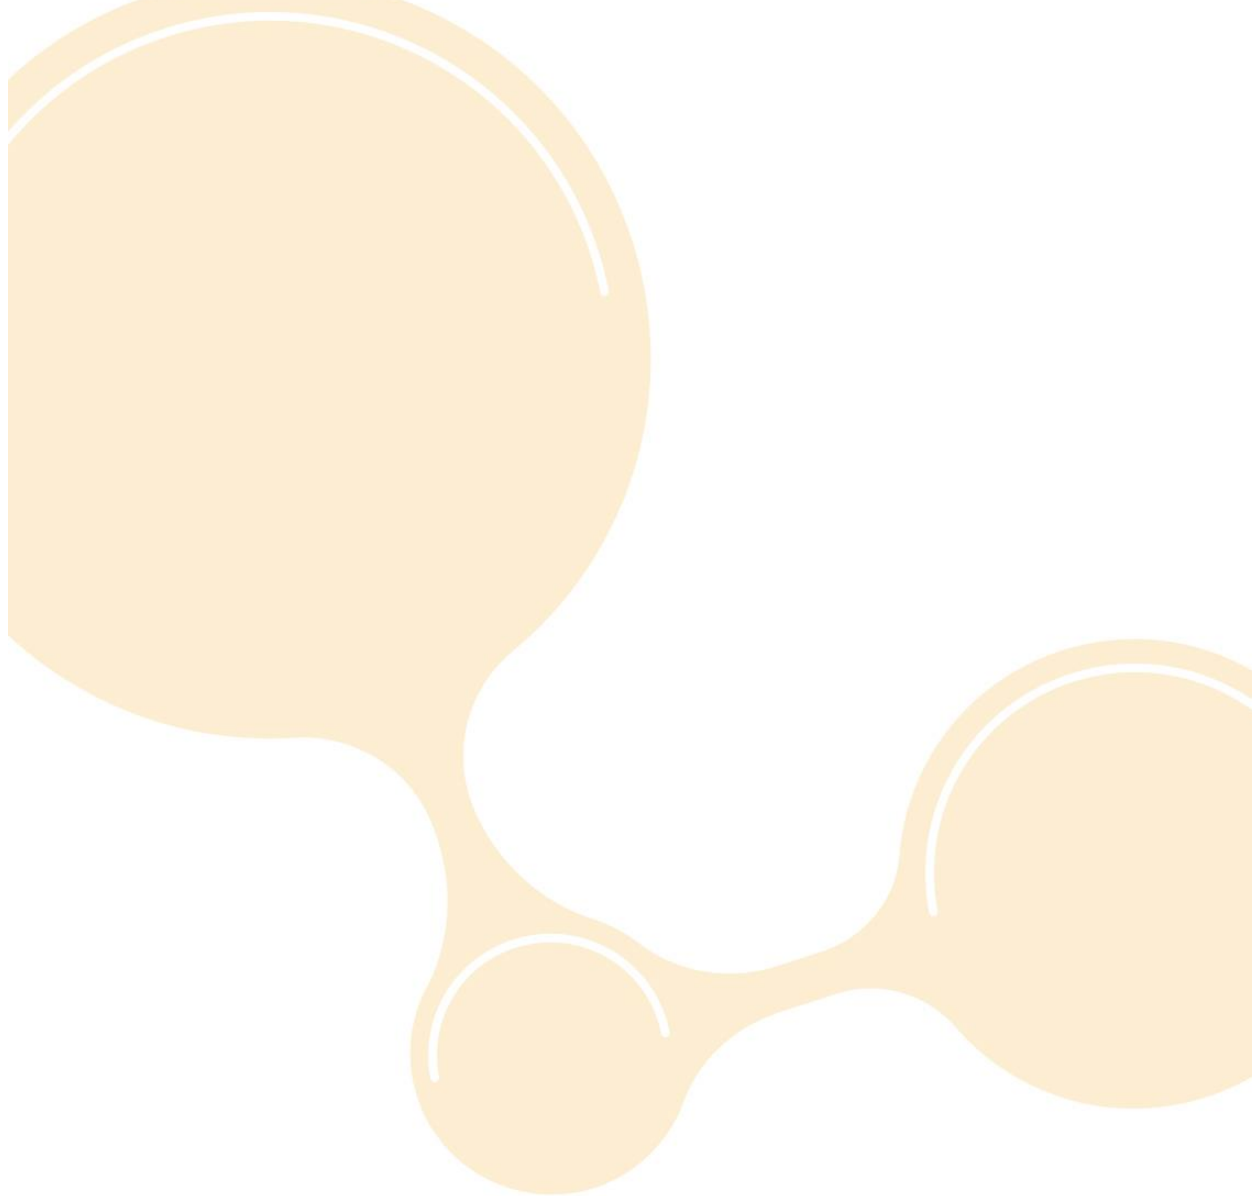

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com