

FIX D1

LEPIDLO NA LEPENIE DREVA

Disperzné lepidlo bez rozpúšťadiel na lepenie dreva, papiera, lepenky, textílií a iných poréznych materiálov.

VLASTNOSTI

- Pre vnútorné povrchy.
- Bielej farby; po vytvrdnutí lepidla je spoj priehľadný.
- Bez obsahu rozpúšťadiel.
- Šetrný k životnému prostrediu.

OBLASŤ POUŽITIA

- Na šírkové a hrúbkové lepenie dreva s vysokou hustotou.
- Na montážne lepenie dreva s vysokou hustotou.
- Na lepenie papiera, lepenky a textilu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Báza
 Farba
 Rýchlosť spájania
 Viskozita pri 23 °C (Brookfield RVT, vr.4/20 ot/min⁻¹)
 Hodnota Ph (ISO 976)
 Kriedový bod

vodná disperzia polyvinylacetátu
 biela, po vytvrdnutí lepidla je spoj priehľadný
 stredne rýchla
 4000- 7000 m Pas
 cca 4,5
 cca 5 °C

NÁVOD NA POUŽITIE

- Ručne pomocou nadstavca naneste lepidlo v množstve 150 až 200 g/m² z jednej strany na hladký a suchý povrch, očistený od prachu, mastnoty a iných nečistôt.
- Čas stlačania závisí od podmienok lepenia (teplota okolia, lepidla a dreva, vlhkosť materiálu), pohybuje sa od 4 do 40 minút, pričom tlak sa pohybuje v rozmedzí od 0,2 do 0,7 N/mm²
- Najlepšie podmienky na nanášanie:
 Teplota miestnosti, lepidla a lepených materiálov: 18 - 20 °C
 Relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti: 60 - 70 %
 Vlhkosť drevených materiálov: 8 – 12 %
- Odchýlky pracovných podmienok od odporúčaných (optimálnych), napr. drevo s vyššou vlhkosťou, väčšie množstvo aplikovaného lepidla, nižšia teplota lepenia, vplývajú na predĺženie času potrebného na stlačanie.
- Nelepte pri teplotách pod +15 °C. Zlepované materiály môžete spracovávať po 24 hodinách.

BALENIE

- 500 g plastová fľaša.

UCHOVÁVANIE

18 mesiacov na suchom mieste pri teplote 5 °C až 25 °C, v pôvodnom uzavretom obale. NESMIE SA ZMRAZOVAŤ!




INFORMÁCIE O ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI, MANIPULÁCII A LIKVIDÁCII

Ďalšie informácie o bezpečnosti, pokyny na bezpečnú manipuláciu a použitie osobných ochranných prostriedkov a informácie o likvidácii nájdete v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. Kópiu môžete získať aj u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TKK.

UPOZORNENIE

Pokyny uvedené v tomto dokumente sú vyhotovené a spísané na základe našich výskumov a skúseností. Vzhľadom na špecifické podmienky a pracovné metódy vám pre každý prípad odporúčame, aby ste pred použitím akéhokoľvek z našich produktov vykonali test.

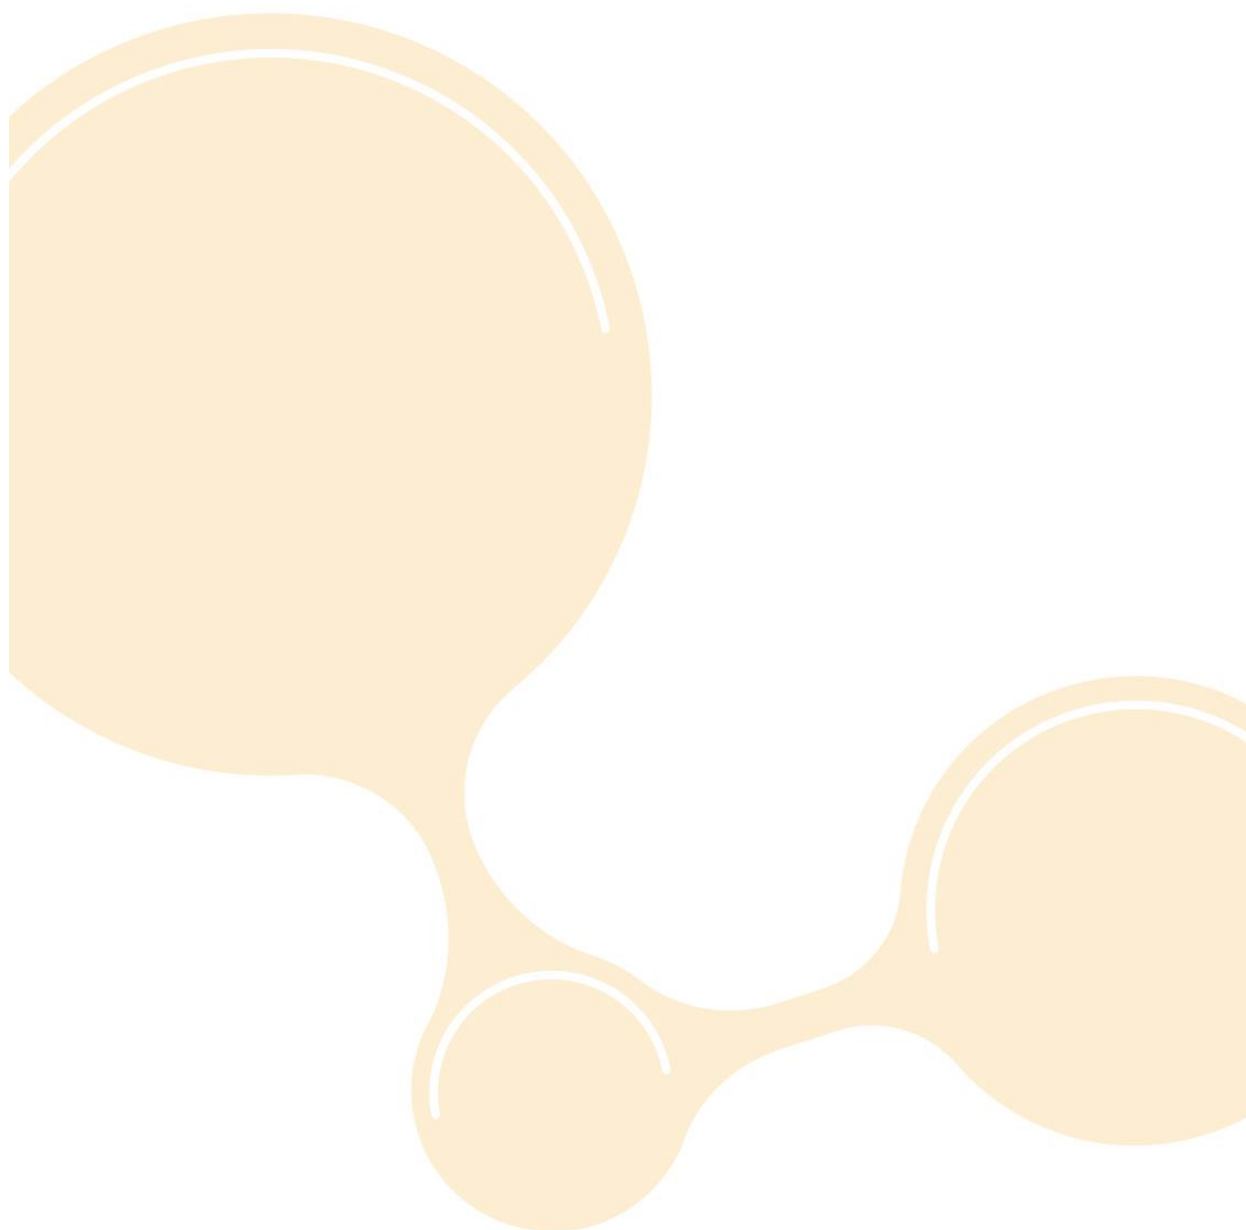

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com